HUGO



Les objectifs Leitz HUGO sont conçus pour être petits, lumineux et légers avec un close focus très proche tout en étant presque à l'identique des caractéristiques du rendu du verre des Leica M. La série HUGO I a 9 objectifs Large Format qui vont du 18mm au 135mm, tous ouvrant à T:1.5 / T:1.9. La série HUGO II propose 3 focales à T:2.1 avec un tout nouveau 66mm. Le superbe 50mm HUGO-N à T:1 complète l'ensemble.

LE CARACTÈRE DU VERRE LEICA M	Les objectifs Leitz HUGO utilisent le même verre que les optiques photo Leica M mais pour une image en mouvement en amenant des couleurs riches, des flares artistiques et une rondeur dans l'image et ceci avec une qualité, une durabilité et une souplesse incomparables.
PRÊT POUR LE TOURNAGE	Conçus pour les tournages professionnels, les objectifs HUGO sont dotés de montures LPL rigides, d'échelles de mise au point et de diaphragme en usage dans le cinéma, d'une course de mise au point de 270° et d'une distance minimum de mise au point très proche. Les montures peuvent facilement être remplacées par une monture Leica L. Les objectifs neufs et existants peuvent également être équipés de la monture Leitz iD Mount, proposée en option, qui fournit des métadonnées statiques d'identification et de caractérisation des objectifs pour les workflows compatibles /i.
COMPACT ET POIDS PLUME	Ces objectifs ont un nouveau carrossage qui les rend incroyablement compacts (entre 68 à 121mm de longueur) et légers (à partir de 810 grammes).
COMPATIBILITÉ	La conception optique de certains objectifs HUGO comprend un élément arrière qui dépasse la monture LPL et rentre dans le corps de la caméra. L'utilisation de ces objectifs peut être compromise dans certaines combinaisons de caméras avec des montures LPL d'autres fabricants. Veuillez consulter le site Internet pour plus d'informations : www.leitz-cine.com/product/hugo.


Leitz Cine GmbH
Am Leitz-Park 2 | 35578 Wetzlar | Germany
www.leitz-cine.com | cc@leitz-cine.com

Toutes informations susceptibles de changement

HUGO

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Série I										Série II			N
Distance focale (mm)	18	21	24	28	35	40	50	75	90	135	66	75	90	50-N
Ouverture	T1.5									T1.9	T2.1			T1
Diamètre optique, couverture	43.3mm													
Distance minimum (ft)	0’9”	1’	1’	1’2”	1’2”	1’2”	1’8”	2’6”	2’10”	3’3”	2	2’6”	2’10”	1’8”
Distance minimum (m)	0.22	0.3	0.3	0.35	0.36	0.36	0.5	0.75	0.85	1	0.6	0.75	0.85	0.5
Angle de champ horizontal “Full Frame” 36mm x 24mm	90.3°	81.2°	74.4º	65.5º	54.4º	49.6º	38.6º	27º	22.6º	15.2°	30.6º	26.8º	22.3°	38.1º
Angle de champ horizontal “Super 35” 24.9mm x 18.7mm	69.5°	61.3°	55.3º	47.9º	39º	35.5º	27.2º	18.9º	15.8º	10.6°	21.4º	18.8º	15.6°	26.8º
Poids (lb)	2.29	1.87	1.9	1.8	1.8	1.92	1.85	3.09	3.02	3.5	1.81	1.98	2	2.55
Poids (kg)	1.04	0.85	0.86	0.82	0.82	0.87	0.84	1.40	1.37	1.59	0.82	0.9	0.91	1.16
Dimensions > longueur (in / mm)	2.8” / 71	2.7” / 68						4.4“ / 112		4.76” / 121	3.2” / 82			

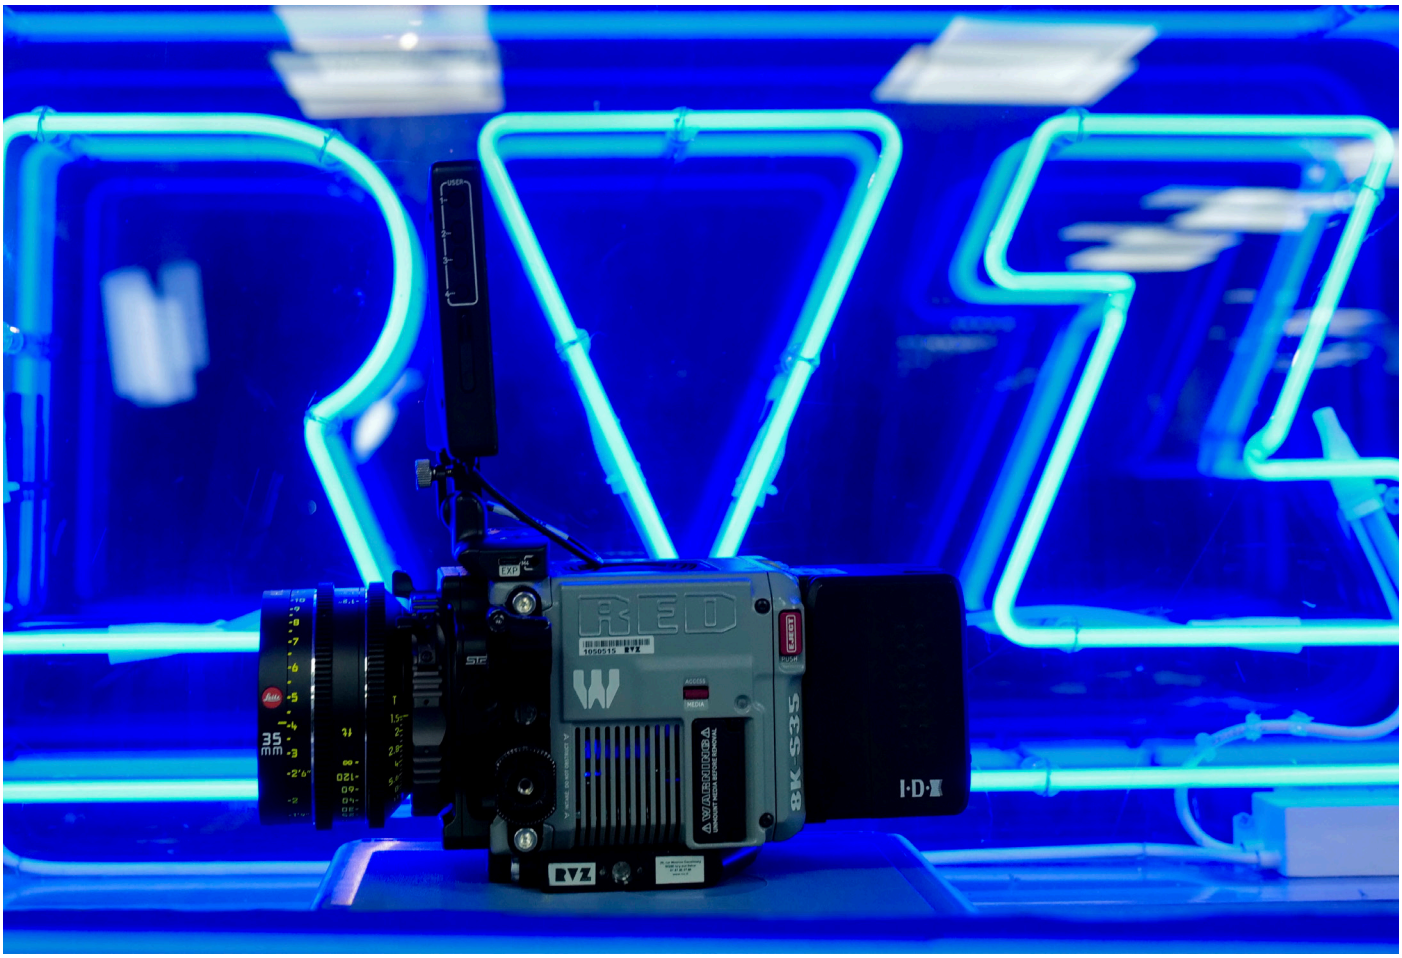

Type de monture	LPL, L et en option la monture LPL Leitz iD Mount
Diamètre frontal	95mm
Filtage intérieur	M 92mm x 1 pas de vis
Emplacement bagues point/diaph identique	Toutes les focales
Course bague mise au point	270°
Course bague diaphragme	70.5° (sauf 50mm T1 81; 135 64.5°; 66, 75, 90 T2.1 62.5°)
Échelles mise au point	Changement facile de pied à mètre
Lamelles diaphragme	11 lamelles
Forme diaphragme	Circulaire pour tous les diaphragmes